

PORTES DE GARAGE







«S'adapter à vos espaces, c'est notre métier, notre culture, notre passion.»



«Ouvrir sa maison, c'est s'ouvrir sur le monde. Cette philosophie anime depuis sa création les hommes et les femmes qui font vivre **GYPASS** au quotidien. Parce que chaque maison est unique, parce que votre terrain présente des spécificités, parce que vous avez des goûts qui ne sont pas ceux de votre voisin... **GYPASS** fait du sur-mesure son standard de pensée.»

Ce catalogue spécial portes de garage présente l'ensemble de notre offre, sans cesse enrichie. Qu'elle soit sectionnelle plafond, à déplacement latéral, composée de 1 à 4 vantaux... votre porte de garage est conçue dans les règles de l'art, à vos dimensions, vos couleurs ou vos designs uniques. Conçus et réalisés dans nos ateliers de Normandie, nos produits répondent, voire dépassent, les normes de sécurité imposées par le marché, tout en valorisant votre style architectural.

Vous avez une idée ? Vous avez besoin d'un conseil ?

Le beau ne se faisant jamais au détriment du bien, nos installateurs agréés **GYPASS** se tiennent à votre écoute pour réaliser vos projets avec toute la technicité que requiert la mise en œuvre de nos produits.

Très belle promenade dans tous ces champs du possible.

Stéphanie Lefebvre, Directrice Générale GYPASS

PRÉSENTATION GYPASS	04
NOS GAMMES	
PORTES SECTIONNELLES	10

46
32
10





Séparer, fluidifier, magnifier les espaces et créer un sentiment de respiration et de bien-être chez soi : chaque porte de garage, sectionnelle, latérale ou à vantaux signées GYPASS fabriquées à vos mesures dans nos ateliers normands poursuivent cette seule ambition.

S'ADAPTER À TOUS VOS STYLES DF \/IE



L'INNOVATION COMME ÉTAT D'ESPRIT

L'histoire de GYPASS commence en 1992, par un défi relevé : avoir une porte de garage de grande dimension, résistante aux intempéries, et trouvable en France.

Après ce succès grâce à sa déclinaison dans tous les formats. **GYPASS** présente aujourd'hui un large choix d'ouvrants extérieurs associant esthétisme et très haute qualité. GYPASS, c'est également une approche atypique, mélant savoir-faire artisanal et force de son outil de production, composé des dernières technologies de pointe.

DATES CLÉS DE LA SUCCESS STORY "MADE IN NORMANDIE"

GYPASS crée ses premiers portails et clôtures en aluminium

GYPASS poursuit son ascension en concevant des portes d'entrée

Les claustras viennent compléter l'offre produits

GYPASS crée la gamme de portails INFINI

Création de la gamme INTÉGRALE

GYPASS, UNE DÉMARCHE RSE AFFIRMÉE

optimisation de la fabrication et de la valorisation des déchets, GYPASS de production en adoptant des la réduction drastique de l'impact environnemental de sa production.





THERMOLAQUAGE, L'INNOVATION ÉCO-VERTUEUSE

Appliquer de la peinture en poudre sur des panneaux grâce à des fours à infrarouge, le thermolaquage est un processus de revêtement court qui évite toute pulvérisation inutile, diminuant la consommation d'énergie. Les substances contenues dans la peinture sont exemptes de tout solvant et n'émettent aucune vapeur nocive









UN SAVOIR-FAIRE FRANCAIS, GARANT DE LA QUALITÉ DES PRODUITS

Fabriquées à Envermeu, en Seine-Maritime, nos portes de garage **GYPASS** sont imaginées, dessinées et assemblées sur site.

Des opérateurs autonomes conduisent les 8 centres d'usinage à commandes numériques, garantissant finesse et précision du geste. Nos portes de garage subissent une opération dite « de thermolaquage », garantissant une protection optimale contre l'humidité, la chaleur et le vieillissement.

SADAPTER À VOS EXIGENCES

Ces pictos témoignent de notre engagement dans une démarche d'amélioration permanente, avec un mot d'ordre : votre satisfaction !



Concentrer tout le confort au sein de votre habitat. Gérer la température intérieure, protéger la famille et votre domicile contre toutes les tentatives d'effraction... modulable et sécuritaire, ce picto indique que ce produit assure votre sérénité au quotidien.



Rendre nos produits accessibles au plus grand nombre, certains, considérés comme « incontournables » sont accessibles à un très bon rapport qualité/prix. Ce picto indique que les performances d'isolation, de sécurité, mais aussi d'esthétique restent excellentes pour ce produit.



Améliorer nos produits, ce picto indique que ce produit répond à vos attentes en matière de personnalisation pour votre lieu de vie. Innovant et paramétrable selon les critrères propres à chacun, son approche originale et créative répond au besoin d'optimisation du confort de votre habitat.




Agir responsable, ce picto rappelle notre attachement à concilier industrialisation et éco-responsabilisation. Nos produits font l'objet d'une attention accrue, tant par le choix du matériau que du procédé de leur fabrication, garantissant ainsi un choix responsable.



La porte de garage a désormais un rôle phare dans l'esthétisme et la décoration de votre habitat. Vous avez le choix parmi une palette très large de teintes et coloris, à associer aux menuiseries de votre maison pour avoir une harmonie de votre façade.

S'ADAPTER À VOS CONTRAINTES **ET MODES DE VIE**

Votre porte de garage doit assurer une excellente sécurité, être garante d'une bonne isolation thermique et être facile à manœuvrer pour votre usage quotidien. Motorisée ou non, elle se choisit en fonction de l'espace et de la configuration du garage. Chez **GYPASS** le choix est large et dépend de la surface dont vous disposez. Un portillon intégré, faisant office d'une vraie porte d'entrée, est quant à lui très pratique pour un accès au garage sans passer par la maison.



Un réseau d'installateur agréé **Gypass** sur toute la France.



Francis







Pour un projet qui vous ressemble :







Des inspirations, nos conseils et astuces, nos catalogues, nos fiches techniques... Venez créer votre projet en ligne, et lachez prise à votre créativité...























INTÉGRALE / SECTIONNELLE

Nervure centrale avec 4 bandes Alunox[®] dans les nervures.









Lorsque votre garage offre un accès direct sur la rue, une ouverture sectionnelle est gage de sécurité, évitant tout empiètement sur l'espace public. Des motifs, hublots, décors et vitrages exclusifs personnalisent l'esthétique de chaque modèle.

L'INTÉGRALE: MAÎTRISE DE)UVERTURES

INTÉGRALE / SECTIONNELLE

Panneau sans motif, finition lisse. Avec poteaux latéraux et imposte.









INTÉGRALE / SECTIONNELLE

Avec portillon, hublots ronds thermolaqués couleur porte, panneau sans motif, finition lisse.












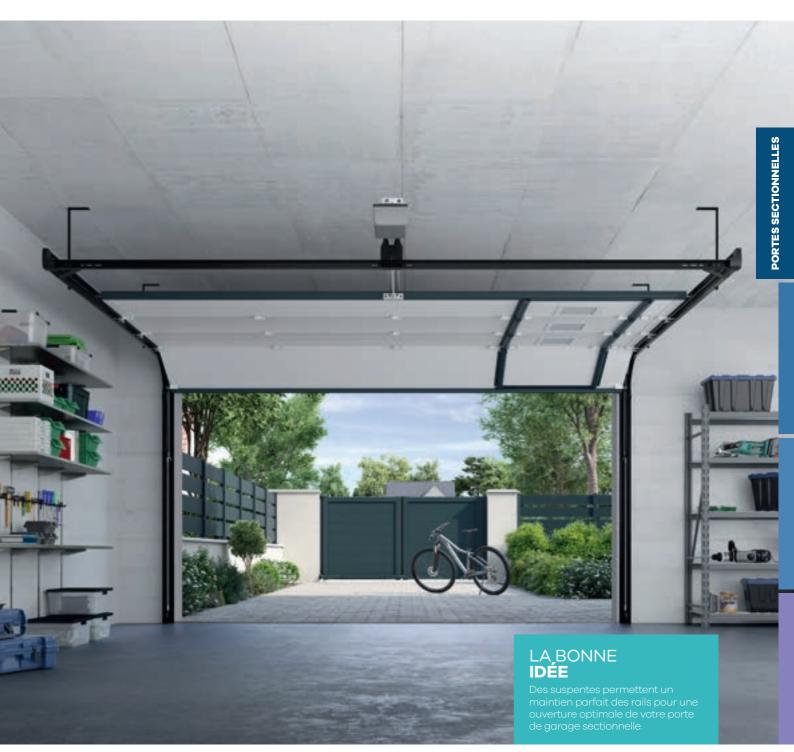

Avec portillon. Décor et hublots carrés Alunox°. Panneau sans motif, finition lisse. Porte d'entrée Hopli avec poignée intégrée.



Avec portillon. Panneau sans motif, finition lisse. Décor paraphe. Béquille palière.



Valorisant la porte de garage, l'imposte peut créer un puits de lumière dans un espace dépourvu de fenêtres. Elle peut aussi être pleine avec un remplissage identique aux panneaux de la porte. **GYPASS** étudie chaque projet et propose une solution technique aux spécificités du site.



INTÉGRALE / SECTIONNELLE

Panneau sans motif, finition lisse. Imposte vitrée. Porte de service, porte d'entrée, claustras et clôture coordonnées.











Avec portillon XXL, décor Alunox[®] Reverso personnalisé. Imposte fixe, vitrage clair. Panneau sans motif, finition lisse. Porte d'entrée Reverso.



Décor Alunox[®] Mercure avec vitrage, panneau sans motif, fintion lisse. Porte d'entrée coordonnée.















TERRAIN EN PENTE, PENTE DE TOIT, **SURÉLÉVATION?**

Le suivi de terrain en pente : le panneau bas de la porte est ajusté à la pente du terrain. Le suivi de pente de toit : les rails suivent au plus proche, selon les contraintes techniques, la charpente de la toiture.

La surélévation : les rails sont ajustés au plus haut et au plus près du plafond.

Le linteau, les cornières, rails et courbes spécialement conçus par GYPASS sont fabriqués en fonction de chaque projet.

L'ensemble de l'ossature et des accessoires sont galvanisés. Rendu intérieur du garage classique.









Le décor URANUS s'intègre dans tous les produits GYPASS pour une harmonie parfaite. Retrouvez tous nos décors page 79.






INTÉGRALE / SECTIONNELLE

Avec portillon, panneau sans motif, finition lisse. Décor Uranus avec vitrage. Porte d'entrée coordonnée.



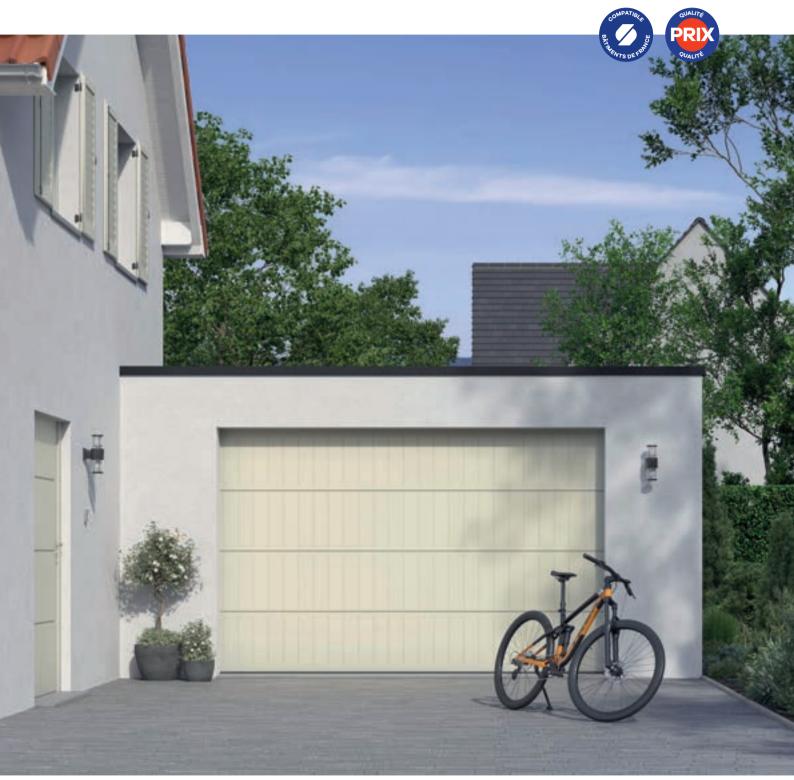

INTÉGRALE / SECTIONNELLE Panneau nervure verticale, finition lisse.









Avec portillon. Panneau sans motif, finition lisse. Hublots Alunox[°] rectangle long. Porte d'entrée Trek.



INTÉGRALE / SECTIONNELLE

Hublots losanges Alunox[®]. Panneau sans motif,





INTÉGRALE / SECTIONNELLE

Hublots rectangles n°1 thermolaqués couleur porte. Panneau multiligne, finition woodgrain.



Unique fabricant en Europe à avoir obtenu la certification A2P, GYPASS vous propose une gamme dont les multiples points de sécurité vous garantissent sérénité et protection de votre garage.

SÉCURITÉ AVEC L'ACTIVA A2P



ACTIVA A2P / SECTIONNELLE

Hublots carrés thermolaqués couleur porte. Panneau double nervure, finition lisse. Porte d'entrée Angélite avec tierce.





ACTIVA A2P / SECTIONNELLE Panneau nervure régulière, finition woodgrain.





ACTIVA A2P / SECTIONNELLEAvec portillon, décor Géomack, panneau sans motif, finition lisse.





GUIDE TECHNIQUE

PORTES SECTIONNELLES INTÉGRALE



SÉCURITAIRE & PRATIQUE

Conformité normes CE.

Protection contre l'incendie, classe B.

Double rail monobloc en acier haute qualité. Pas de visserie.

Rails avec arêtes roulées. Finition non coupantes.

Charnières avec anti-pincement de doigt.

Dégagement optimal de la hauteur de baie.

Motorisée ou manuelle.



PERFORMANTE & QUALITATIVE

Isolation thermique classe B $(Ud \le 1.6 \text{ W/m}^2.\text{k})$ ou C $(Ud \le 1.8 \text{ W/m}^2.\text{k})$ selon configuration de pose.

Joints à rupture de pont thermique entre la maçonnerie et le rail.

Panneau double paroi acier avec protection contre la corrosion sur les 2 faces.

Jusqu'à 25 000 cycles d'utilisation Garantie 10 ans sans décôte.

Fabrication française, plus de 30 ans d'expérience.



ESTHÉTIQUE & NOVATRICE

Cornières et linteau laqués noir.

Finition contemporaine, rails et accessoires couleur noir, blanc ou galvanisé.

Suspentes et étriers couleur rail clipsables. Placement libre sur la longueur du rail. Pas de visserie.

Adaptable à tous les environnements même sans écoinçon, ni retombée de linteau.



ÉCO-RESPONSABLE

Peintures sans solvant, 100% recyclable. Ressort finition poudrée sans COV (composé organique volatil) **ni PAD** (polluant atmosphérique dangereux). Protection contre la corrosion.

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE





CARACTÉRISTIQUES (EN MM) ¹	SANS PORTILLON	AVEC PORTILLON
LARGEUR MINI	1800	1800
HAUTEUR MINI	1800	1800
LARGEUR MAXI	6 000	6 000
HAUTEUR MAXI	3 000	3 000
DÉGAGEMENT TOTAL DE LA BAIE ¹	OUI	OUI
SUIVI DE PENTE DE TOIT ²	OUI	OUI
SUIVI DE PENTE DE TERRAIN ²	OUI	OUI
SURÉLÉVATION ²	OUI	OUI
PORTE MOTORISÉE	OUI	OUI
PORTE MANUELLE	OUI	OUI
EN RÉNOVATION / EN NEUF	OUI	OUI
CHATIÈRE / GRILLE DE VENTILATION / ENTRÉE DE BOITE AUX LETTRES	OUI	OUI

Chaque commande fait l'objet d'une étude par notre BE. Nous vous apportons la solution optimale en fonction des contraintes techniques.
 Exemple page 18, rails et courbes uniquement galvanisés de fabrication spéciale selon les configurations de chantier.
 Visseries et suspentes galvanisées apparentes.







LE TABLIER —

SÉCURITÉ, CONFORT, ESTHÉTIQUE

PANNEAUX 42 MM: PORTE AVEC OU SANS PORTILLON

Panneau de 42 mm.

Coefficient d'isolation du panneau:

K = 0.43 Kcal/m².h°.C.watt. Isolation thermique **




Charnières intermédiaires classiques avec anti-pincement de doigt laquées blanc.



Charnières d'extrémité classiques avec anti-pincement de doigt laquées blanc. Doubles roulettes avec roulement à bille pour un guidage fluide sans efforts.

- 1) Rainure profilée en série pour réception du joint.
- 2 Joint EPDM d'étanchéité entre panneau.
- (3) Mousse polyuréthane sans CFC par suite d'agent gonflant (pentane), densité: 40-45 kg/m² Protection contre l'incendie classe B2 (normalement inflammable) selon DIN 4102. Très bonne résistance à la pénétration de l'eau et est pratiquement insensible aux cycles de gel/dégel. Recouvert de tôle acier: Classement B1 (incombustible) contre l'incendie. Protection contre la corrosion par revêtement de zinc
- (4) Tôle acier 50/100 galvanisée avec certification.
- (5) Pont d'adhérence à l'intérieur Pont d'adhérence par flocage pour éviter la délamination.
- (6) Protection contre la corrosion par revêtement de zinc sur les 2 faces.
- (7) Couche finale de verni polyester.
- (8) Épaisseur du panneau.
- (9) Embout avec anti-pincement:
- (10) Motif: Face intérieure microline Stucco blanc RAL 9016 Finition: lisse, laqué 1 face, woodgrain/couche finale de vernis polyester.



PANNEAUX 40 MM: PORTE SANS PORTILLON

Panneau de 40 mm.

sur les 2 côtés.

Coefficient d'isolation: K = 0.6 K/m².

Isolation thermique **

Tôle extérieure 48/100 en acier galvanisé.

Face intérieure lignée embossée Stucco blanc RAL 9010.

Embout d'extrémité 43 mm avec anti-pincement de doigt.

Profil Alu haut 43 mm.

Protection contre l'incendie classe B.


- 1) Revêtement polyester.
- (2) Primer.
- (3) Acier galvanisé.
- 4) Mousse polyuréthane sans CFC densité: 39.5 40 kg/m³.
- (5) Acier galvanisé.
- (6) Primer.
- 7) Revêtement polyester.
- (8) Joint EPDM d'étanchéité entre panneau.




Charnières intermédiaires plates avec anti-pincement de doigt laquées blanc.



Charnières d'extrémité plates avec anti-pincement de doigt laquées blanc. Doubles roulettes avec roulement à bille pour un guidage fluide sans efforts.









KIT CONFORT

Comment valoriser un intérieur de garage?

La gamme INTÉGRALE propose un Kit Confort qui vous apporte à la fois un excellent rapport qualité/prix, une esthétique moderne, la robustesse et une protection forte contre la corrosion, surtout dans un environnement agressif! Ce kit confort est obligatoire en bord de mer pour bénéficier de la garantie.



CORNIÈRE NOIRE LINTEAU NOIR



NIVEAU À BULLE

SUR LES RAILS HORIZONTAUX

BLANC





2 EMBOUTS T30 (VISSEUSE ET MANUEL) DE RETOUCHE COULEUR PORTE

KIT ÉCO

Le kit éco met l'accent sur l'aspect économique. Il offre une esthétique classique galvanisée. Il n'est possible qu'à partir de 3 km du bord de mer.



CORNIÈRE NOIRE



LINTEAU NOIR



RAIL VERTICAL GALVANISÉ



DOUBLE RAIL HORIZONTAL GALVANISÉ



ÉTRIERS ET SUSPENTES GALVANISÉS

NOIR



RAIL VERTICAL



DOUBLE RAIL HORIZONTAL



CAPUCHON



RAIL VERTICAL

ÉTRIERS ET SUSPENTES



DOUBLE RAIL

HORIZONTAI

CAPUCHON



ÉTRIERS ET SUSPENTES

ÉQUERRES DE CONTREVENTEMENT



CAPOT ARRIÈRE



ÉOUFRRES DE CONTREVENTEMENT



CAPOT ARRIÈRE



MARQUAGE CE



ATTACHE CORNIÈRE AU SOL ANTI-CORROSION



MARQUAGE CE



ATTACHE CORNIÈRE AU SOL ANTI-CORROSION



GUIDE TECHNIQUE PORTILLON INTÉGRÉ





SÉCURITAIRE

Serrure 5 ou 7 points avec commande centralisée.

Un ergot et une butée anti-soulement par panneau.

Cylindre anti-crochetage et anti-perçage. **Sécurité radio** ; ouverture de la porte uniquement portillon fermé.



PERFORMANT

Développé par notre bureau d'étude. Fabriqué dans nos ateliers.

Optimisation du nombre de paumelle en fonction du poids du portillon.

Seuil plat.



ESTHÉTIQUE

laquées blanc.

Ferme-porte autobloquant invisible. Batée de recouvrement affleurante. Sans rivet apparent extérieur. Charnières et visserie entre panneaux



PRATIQUE

La **2º entrée** de la maison. Facilite l'activité quotidienne de toute la famille. Portillon jusqu'à 1 mètre. Ouverture extérieure droite ou gauche.




POSITIONNER VOTRE PORTILLON UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE


De gauche à droite ou de droite à gauche, placez votre portillon où vous voulez, dès 250 mm du bord du panneau.





LE PORTILLON XXL

Une largeur de portillon jusqu'à 1 mètre pour entrer et sortir avec vos 2 roues et objets encombrants.









UN PORTILLON QUI SAIT S'ADAPTER!


La hauteur du portillon s'adapte à la hauteur des panneaux.

Votre porte de garage sectionnelle forme ainsi un ensemble cohérent, aussi pratique qu'harmonieux.





COMPOSITION

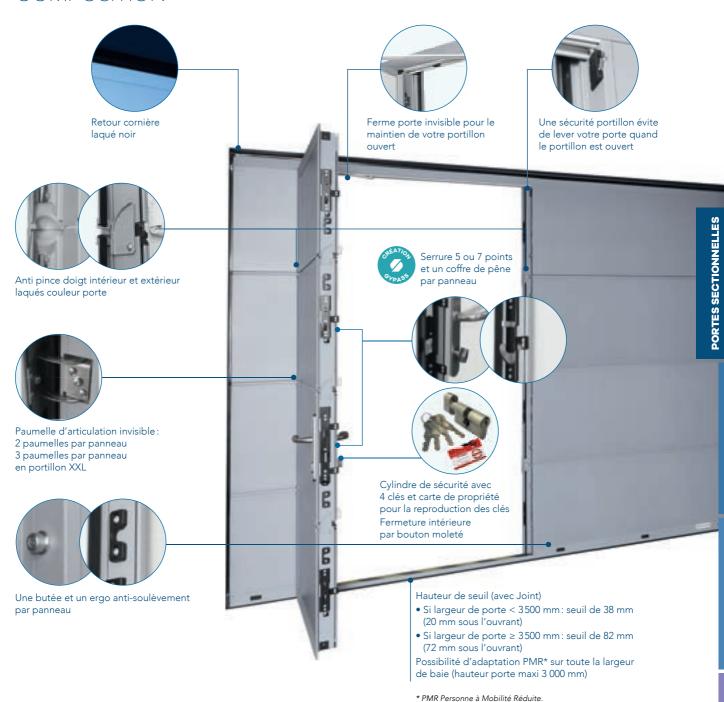

BÉQUILLES



BÉQUILLE RÉDUITE EXTÉRIEUR Aspect inox

EN OPTION



BÉQUILLE CLASSIQUE LARGE Aspect inox

BÉQUILLES DE SÉCURITÉ AVEC PROTECTEUR DE CYLINDRE



BÉQUILLE Aspect inox



BÉQUILLE CLASSIQUE Blanche



BÉQUILLE RÉDUITE Aspect inox



BÉQUILLE PALİÈRE Aspect inox



BÉQUILLE CLASSIQUE Laiton



BÉQUILLE PALIÈRE Laiton



GUIDE TECHNIQUE

PORTE SECTIONNELLE ACTIVA A2P

Besoin d'une sécurité maximale ? Choisissez la gamme Activa A2P! En optant pour une porte avec ou sans portillon intégré de notre gamme Activa A2P, vous choisissez la sérénité. En 2014, GYPASS a été le premier à obtenir la certification A2P et reste le seul à bénéficier de la certification A2P pour ses portes de garage sectionnelles motorisées Activa. C'est pour vous, un gage de qualité et une garantie contre les effractions.



CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE





CARACTÉRISTIQUES (EN MM) ¹	SANS PORTILLON	AVEC PORTILLON
LARGEUR MINI	2 250	2 250
HAUTEUR MINI	1850	1850
LARGEUR MAXI	5 000	5 000
HAUTEUR MAXI	3 000	3 000
DÉGAGEMENT TOTAL DE LA BAIE ¹	OUI	OUI
SUIVI DE PENTE DE TOIT ²	OUI	OUI
SUIVI DE PENTE DE TERRAIN ²	OUI	OUI
SURÉLÉVATION ²	OUI	OUI
PORTE MOTORISÉE	OUI	OUI
PORTE MANUELLE	NON	NON
EN RÉNOVATION / EN NEUF	OUI	OUI
CHATIÈRE / GRILLE DE VENTILATION ENTRÉE DE BOITE AUX LETTRES	NON	NON

CONCEVOIR UNE PORTE MOTORISÉE PAR **GYPASS**

voir page 80





1. Chaque commande fait l'obiet d'une étude par notre BE. Nous vous apportons la solution optimale en fonction des contraintes techniques. 2. Exemple page 18, rail spécial uniquement galvanisé.

HUBLOTS -

Vitrage feuilleté classe P5A (44.6/10/44.2) clair ou dépoli acide.

ALUNOX®







CONCEVOIR **PERSONNALISER LA PORTE A2P AVEC LES DÉCORS COMPATIBLES** voir page 78

ALUMINIUM














OSSATURE

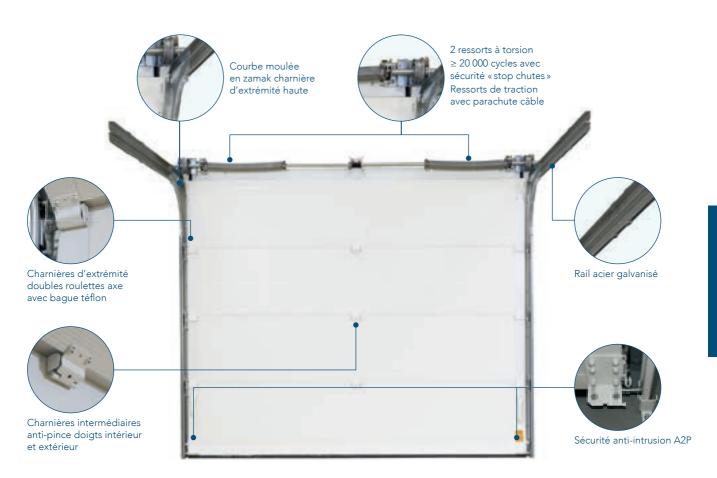



EN OPTION LA FINITION SUBLIME +

Comprenant:

Thermolaquage blanc des rails, suspentes et barre d'écartement (esthétisme et anti-corrosion).

Carter cache ressort blanc.

Montage des charnières intermédiaires.

Obligatoire en bord de mer pour bénéficier de la garantie.



n° de certification: 22.35.62 -Référentiel H62 www.cnpp.fr

La certification A2P est délivrée par le CNPP et obtenue après des essais en laboratoire et un audit du site de fabrication. Des contrôles périodiques sont effectués pour le maintien de la certification.

BÉQUILLES -

BÉQUILLES DE SÉCURITÉ AVEC PROTECTEUR DE CYLINDRE (ACTIVA A2P AVEC PORTILLON)



Aspect inox





BÉQUILLE CLASSIQUE Blanche



BÉQUILLE RÉDUITE Aspect inox



BÉQUILLE PALİÈRE Aspect inox



BÉQUILLE CLASSIQUE Laiton



BÉQUILLE PALİÈRE Laiton



CYLINDRE DE SÉCURITÉ AVEC 3 CLÉS ET CARTE DE PROPRIÉTÉ POUR LA REPRODUCTION DES CLÉS. FERMETURE INTÉRIEURE PAR BOUTON MOLETÉ.





SPOSA / LATÉRALE

À droite : portillon intégré. Panneau sans motif, finition lisse. À gauche : hublots Alunox[®] carrés. Panneau sans motif, finition lisse.







Collée au mur lorsqu'elle coulisse latéralement, la porte de garage latérale SPOSA, coordonnée à sa porte d'entrée, habille harmonieusement la façade, tout en rationnalisant votre espace intérieur et extérieur.

JOINDRE L'AGRÉABLE À L'UTILE

SPOSA / LATÉRALE

Portillon intégré, décor Reverso personnalisé, panneau sans motif, finition lisse. Porte d'entrée monobloc coordonnée.











SPOSA / LATÉRALE

Avec portillon, hublot Alunox[®] Jupiter. Panneau sans motif, finition lisse.



Répondant aux menuiseries d'une même façade, des impostes vitrées peuvent intelligemment la compléter par des éléments de personnalisation comme un numéro de maison, une boîte aux lettres ou une chatière. GYPASS propose différents designs, pour une esthétique de l'habitat qui vous ressemble.



SPOSA / LATÉRALE

Avec portillon, imposte vitrée et boîte aux lettres. Panneau nervure régulière, finition lisse.









SPOSA / LATÉRALE

Panneau sans motif lisse avec imposte pleine. Hublot Alunox^{*} rectangle et chatière.



PORTES LATÉRALES | SPOSA, SPOSA A2P & PRACTYS

SPOSA A2P / LATÉRALE

Décor Alunox^{*} Turno, panneau sans motif, finition lisse. Porte d'entrée monobloc Sobralia.





SPOSA / LATÉRALE

Portillon intégré, hublot Jupiter avec décor Mikado thermolaqué couleur porte, panneau sans motif, finition lisse. Porte d'entrée monobloc Sobralia coordonnée.





CONCEVOIR
AJOUTEZ DE LA CLARTÉ
À VOTRE GARAGE.
NOS HUBLOTS
voir pages 74 à 77

PORTES LATÉRALES

PRACTYS / LATÉRALE

Panneau sans motif, finition lisse.



GUIDE TECHNIQUE PORTES LATÉRALES

SPOSA & SPOSA A2P



SÉCURITAIRE & PRATIQUE

Conformité norme CE EN-13241-1. Protection contre l'incendie, classe B. Pré-cadre et profil multi-chambre monobloc laqué blanc.

Charnières anti-pincement de doigt laquées blanc.

Seuil aluminium avec rail de guidage et drainage du rejet d'eau en partie avant et d'extrémité.

Verrouillage côté refoulement et côté fermeture. Certification A2P (SPOSA sans portillon).



PERFORMANTE & QUALITATIVE

Isolation thermique $Up = 0.6 \text{ K/m}^2$. 7 Joints d'étanchéité.

Panneau double paroi acier avec protection contre la corrosion sur les 2 faces.

Garantie 10 ans sans décôte. Fabrication française, plus de 30 ans d'expérience.



ESTHÉTIQUE & NOVATRICE

Pré-cadre monobloc, aucune équerre de baie et de refoulement.

Finition contemporaine, rails laqué blanc. Courbe moulée en aluminium laquée blanc. Longueur du rail de guidage au sol adaptée à la largueur de la porte.



ÉCO-RESPONSABLE

Peintures sans solvant, 100% recyclables. Panneau avec mousse isolante sans CFC. Porte 100% recyclable.





PORTILLON CÔTÉ REFOULEMENT



PORTILLON CÔTÉ FERMETURE





CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	SPOSA (SANS PORTILLON)	SPOSA (AVEC PORTILLON)	SPOSA A2P
LARGEUR MINI	2 250	2 250	2 250
LARGEUR MAXI	5 000	5 000	5 000
HAUTEUR MINI	1850	1850	1 850
HAUTEUR MAXI	3 000	2 500	3 000
PORTILLON CÔTÉ REFOULEMENT	NON	OUI	NON
PORTILLON CÔTÉ FERMETURE	NON	OUI	NON
SÉCURITÉ	••••	••••	••••
OUVERTURE MANUELLE	OUI	OUI	NON
OUVERTURE MOTORISÉE	OUI	OUI	OUI
EN RÉNOVATION / EN NEUF	OUI	OUI	OUI
CHATIÈRE / GRILLE DE VENTILATION / ENTRÉE DE BOITE AUX LETTRES	OUI	OUI	NON





OSSATURE





pour une esthétique épurée. Cotes d'encombrement réduites.

.....

GUIDE TECHNIQUE PORTILLON INTÉGRÉ SPOSA





SÉCURITAIRE

Serrure 5 ou 9 points avec pênes et crochets. Tétière filante.

Verrouillage mécanique du portillon dès l'ouverture de la porte.

Sécurité portillon, porte motorisée.



PERFORMANT

Développé par notre bureau d'étude. Fabriqué dans nos ateliers. Mécanisme d'ouverture et de fermeture souple. Cylindre de sécurité avec carte de propriété.



ESTHÉTIQUE

Béquille extérieure ergonomique plate blanc, gris, noir ou couleur porte. Verrouillage intérieur par bouton moleté Finition intérieure blanche.



PRATIQUE

Facilite l'activité quotidienne de toute la famille.

Portillon côté refoulement ou côté fermeture.

Ouverture du portillon à 180°. Maintien du portillon ouvert.

Gâche mobile en inox pour une fermeture sans effort.

POSITIONNER VOTRE PORTILLON À DROITE OU À GAUCHE

Un portillon côté fermeture ou côté refoulement, avec une serrure 5 ou 9 points de fermeture selon la hauteur de la porte.

Le portillon côté refoulement est composé d'un panneau ouvrant et d'un cadre avec seuil. Les 2 parties se solidarisent dès le fonctionnement de la porte pour plus de rigidité et un confort d'utilisation.



CÔTÉ FERMETURE



CÔTÉ REFOULEMENT

BÉQUILLES -

Taille adaptée pour une prise en main optimale. Mécanisme souple pour une ouverture et une fermeture efficace. Cylindre de sécurité avec carte de reproduction des clés.



BÉQUILLE BLANCHE Pour les portes blanches.



BÉQUILLE GRISE Pour les portes de couleur claire.



BÉQUILLE NOIRE Pour les portes de couleur foncée, laquées chêne doré.



BÉOUILLE THERMOLAQUÉE COULEUR PORTE



PORTE MANUELLE: Poignée cuvette laquée couleur porte.





COMPOSITION





VUE INTÉRIEURE, PORTILLON CÔTÉ FERMETURE



Gâche articulée

réception de serrure INNOVANTE

(porte motorisée)

DES CLÉS.

LA REPRODUCTION

GUIDE TECHNIQUE PORTES LATÉRALES PRACTYS



SÉCURITAIRE & PRATIQUE

Conformité norme CE EN-13241-1. Protection contre l'incendie, classe B. Charnières anti-pincement de doigt laquées blanc.

Longueur du rail adapté à la largeur de la porte.

Porte motorisée.



PERFORMANTE & QUALITATIVE

Isolation thermique $Up = 0.43 \text{ K/m}^2$. Joint d'étanchéité périphérique. Panneau double paroi acier avec protection contre la corrosion sur les 2 faces.

Garantie 10 ans sans décôte. Fabrication française, plus de 30 ans d'expérience.



ESTHÉTIQUE

Seuil et rail en aluminium anodisé. Profils de panneaux anodisées. Charnières et visserie laquées blanc.




ÉCO-RESPONSABLE

Peintures sans solvant, 100% recyclables. Panneau avec **mousse isolante** sans CFC. Porte 100% recyclable.

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE









PORTILLON CÔTÉ

CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	PRACTYS (SANS PORTILLON)	PRACTYS (AVEC PORTILLON)
LARGEUR MINI	2 250	2 250
LARGEUR MAXI	3 000	3 000
HAUTEUR MINI	1850	1850
HAUTEUR MAXI	2 250	2 250
PORTILLON CÔTÉ REFOULEMENT	NON	OUI
PORTILLON CÔTÉ FERMETURE	NON	OUI
SÉCURITÉ	•••	•••
OUVERTURE MANUELLE	OUI	OUI
OUVERTURE MOTORISÉE	OUI	NON
EN RÉNOVATION / EN NEUF	OUI	OUI
CHATIÈRE / GRILLE DE VENTILATION / ENTRÉE DE BOITE AUX LETTRES	OUI	OUI



OSSATURE

Tablier panneaux de 42 mm, description en page 25.



Charnières anti pincements de doigts laquées blanc.

sur chaque point



ZAD / PORTE DE SERVICE ET À VANTAUX

Porte de service avec traverses et vitrage.
Porte 2 vantaux inégaux, vantail de service
avec barre de tirage, vitrage et traverses.
Panneau double paroi aluminium, finition lisse.







La porte battante aluminium, composée de 1, 2, 3 ou 4 vantaux, s'accorde à toutes les architectures et se décline pour tous les goûts. Outre l'avantage de créer un nouvel accès à votre garage ou à votre habitation, ses nombreux décors, rainures, vitrages et couleurs vous garantissent de vivre dans un espace entièrement harmonisé et lumineux.



OXALYS / PORTE DE SERVICE

Porte de service, hulot n° 28 thermolaqué couleur porte, panneau double paroi aluminium sans motif, finition lisse.










ZAD / PORTE À VANTAUX

Porte 3 vantaux 1/3 vitré avec poignée thermolaquée couleur porte, vitrage, panneau double paroi aluminium, finition lisse.

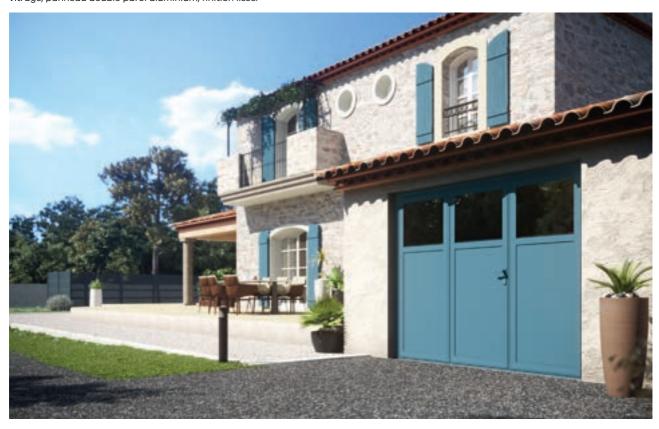



OXALYS / PORTE À VANTAUX

Porte 2 vantaux vitrage imprimé Pyrite. Panneaux double paroi aluminium finition lisse.



OXALYS / PORTE À VANTAUX

Porte 3 vantaux, décor Alunox* personnalisé, hublots Alunox* carrés, panneau double paroi aluminium, finition lisse.



PORTES À VANTAUX & DE SERVICE | ZAD & OXALYS

Dans une maison ou un commerce, les impostes vitrées confèrent à la façade un esprit authentique « atelier d'artiste », résolument contemporain, propice à la détente et permettant de bénéficier d'un niveau de luminosité naturelle maximal.



ZAD / PORTE À VANTAUX

Porte 3 vantaux Néo-rétro, vitrage avec insert petit bois couleur porte. Panneau double paroi aluminium, finition lisse. 2 parties latérales fixes (gauche et droite) et imposte vitrée.









OXALYS / PORTE À VANTAUX

Porte 2 vantaux 1/3 vitrée, finition lisse. Imposte vitrée.



LA BONNE **IDÉE**

Pour une esthétique intérieure parfaite, optez pour la crémone automatique invisible (guide technique page 60).

ZAD / PORTE À VANTAUX

Porte 3 vantaux dont 2 vantaux vitrés et imposte fixe vitrée. Panneau double paroi aluminium, finition lisse.







CONCEVOIR RETROUVEZ NOS HUBLOTS

voir pages 74 à 77

NOS VITRAGES GRAPHIQUES

voir page 63

OXALYS / PORTE À VANTAUX

Porte 4 vantaux avec poignée thermolaquée couleur porte, panneau double paroi aluminium, 2 panneaux design 01, finition lisse.





ZAD / PORTE À VANTAUX

Porte 3 vantaux, Néo-rétro, cintré surbaissé. Panneau double paroi aluminium, finition lisse.



ZAD / PORTE À VANTAUX

Porte 4 vantaux, Néo-rétro. Vitrage avec insert petit bois couleur porte. Panneau double paroi aluminium, finition lisse.





- 1 Vue intérieure avec fermeture par crémones automatiques invisibles..2 Vue intérieure avec fermeture par crémone et verrous classiques.







CONCEVOIR RETROUVEZ **NOS HUBLOTS**

voir pages 74 à 77

NOS VITRAGES GRAPHIQUES voir page 63

ZAD / PORTE DE SERVICEPanneau double paroi aluminium, finition lisse. 2/3 vitrés.



OXALYS / PORTE À VANTAUX

Porte 3 vantaux, panneau double paroi aluminium, finition lisse. Vitrage graphique COSMOS.





PORTES À VANTAUX & DE SERVICE | ZAD & OXALYS

ZAD / PORTE À VANTAUX

Porte 3 vantaux Néo-rétro, vitrage avec insert petit bois couleur porte.
Panneau double paroi aluminium, finition lisse.



La gamme ZAD s'affirme dans un style très tendance et propose des portes de 1 à 4 vantaux aux allures Néo-rétro. Ses profils à rupture de ponts thermiques et munis de barettes isolantes de 30 mm renforcent l'isolation thermique.

Atelier, atelier d'artiste, magasin, loft, ou tout simplement une dépendance... La gamme ZAD Néo-rétro vous apporte la clarté d'une porte vitrée et le cachet de l'esprit industriel.



ZAD / PORTE À VANTAUX

Porte 3 vantaux Néo-rétro, vitrage avec insert petit bois couleur porte. Panneau double paroi aluminium, finition lisse.









ZAD / PORTE DE SERVICE ET À VANTAUX

Porte 4 vantaux Néo-rétro, vitrage avec insert petit bois couleur porte. Panneau double paroi aluminium, finition lisse. Porte de service Néo-rétro coordonnée.



GUIDE TECHNIQUE PORTES À VANTAUX ET DE SERVICE



SÉCURITAIRE & PRATIQUE

Conformité norme CE EN-13241-1. Serrure 1, 3 ou 5 points. Cylindre de sécurité anti-perçage, anti-crochetage.

Fermeture intérieure par crémone pompier et verrous ou crémone automatique invisible.

Seuil aluminium PMR.

De 1 à 4 vantaux.



PERFORMANTE & QUALITATIVE

Isolation thermique performante $Ud = 1.5 W/m^2.k$ (gamme ZAD) isolation thermique ***) ou $Ud = 1.9 W/m^2.k$ (gamme OXALYS isolation thermique **

Panneau double paroi aluminium.

Ossature aluminium.

Thermolaquage label qualicoat Seaside, classe 2.

Garantie 10 ans sans décôte.

Fabrication française, plus de 30 ans d'expérience.



ESTHÉTIQUE & NOVATRICE

Couleur intérieure et extérieure identique. Finition lisse et nervurée personnalisable. Vitrage graphique. Gamme Néo-rétro.



ÉCO-RESPONSABLE

Peintures sans solvant, 100% recyclables. Panneau avec mousse isolante sans CFC. Produits 100% recyclables.

KIT DE RECOUVREMENT

POUR LES POSES AFFLEURANTES



OSSATURES -



GAMME ZAD L'OSSATURE

Isolation renforcée : dormant et ouvrant à rupture de ponts thermiques. **Profils** munis de barettes d'isolation de 30 mm. Cadre et bâti en aluminium thermolaqués couleur porte. **Dormant :** 73 x 70 mm. Panneau de 41 mm double paroi aluminium avec mousse isolante Seuil PMR* Alu 18 mm.

Double joint en partie basse des vantaux

Joints périphériques.



GAMME OXALYS L'OSSATURE

Dormant et ouvrant classiques. Cadre et bâti en aluminium thermolaqués couleur porte.

Dormant : 55 x 70 mm.

Panneau de 41 mm double paroi aluminium avec mousse isolante.

Seuil PMR* Alu 20 mm. Double joint en partie basse des vantaux.

Joints périphériques.

* Personnes à mobilité réduite.









		~						
CARACTÉRISTIQUES	PORTE DE SERVICE		2 VANTAUX		3 VANTAUX		4 VANTAUX	
(EN MM)	OXALYS	ZAD	OXALYS	ZAD	OXALYS	ZAD	OXALYS	ZAD
LARGEUR MINI	850	850	2 250	2 250	2 250	2 250	2 400	2 400
LARGEUR MAXI	1000	1000	2 750	2 750	3 250	3 500	3 500	4 000
HAUTEUR MINI	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850
HAUTEUR MAXI	2 250	2 250	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650
PORTE PLEINE	OUI							
VITRÉE		OUI						





COMPOSITION -



Présentation modèle ZAD avec ouverture extérieure. De série ouverture intérieure.



Serrure 5 points : 4 coffres de pêne répartis sur la hauteur de la porte



Cylindre de sécurité anti-perçage, anti-crochetage avec carte de reproduction des clés Livré avec 5 clés

Seuil aluminium avec gâche de réception verrou Hauteur: 18 mm (gamme ZAD), 20 mm (gamme OXALYS)



Paumelles thermolaquées couleur porte: Réglage sur 3 axes : Hauteur, largeur et compression



Paumelles OXALYS



Paumelles ZAD





LA FERMETURE INTÉRIEURE —

EN STANDARD:

Porte 2 vantaux : 1 crémone pompier.

Portes 3 et 4 vantaux : 1 verrou haut et 1 verrou bas

sur le 3e et 4e vantail.



VUE INTÉRIEURE / MODÈLE ZAD

Couleur crémone pompier et verrous : noir pour les portes de couleur et sublimation ton bois, blanc pour les portes blanches.

BÉQUILLES -

EN STANDARD:

Porte blanche : béquille blanche Porte RAL 7016 : béquille RAL 7016

Porte autres RAL : béquille thermolaquée aspect inox

Cylindre de sécurité avec 5 clés et carte de propriété pour la



BÉQUILLE STANDARD THERMOLAQUÉE ASPECT INOX



BOUTON MOLETÉ INTÉRIEUR



BÉQUILLE THERMOLAQUÉE COULEUR PORTE



CHOISISSEZ LA POSITION DE VOTRE VANTAIL DE SERVICE

L'ouverture se fait vers l'intérieur. L'ouverture vers l'extérieur est possible si elle n'empiète pas sur la voie publique.





PORTE DE SERVICE

À gauche ou à droite.







2 VANTAUX



3 VANTAUX


Vantail de service à gauche, à droite ou centré.

VERROUILLAGE AUTOMATIQUE À LA FERMETURE DE LA PORTE.


1 CRÉMONE AUTOMATIQUE


PAR VANTAIL.

(HAUT ET BAS).




À gauche ou à droite.
























4 VANTAUX

Vantail central gauche ou droit.









IMPOSTES FIXES



Portes sectionnelles, porte de service et imposte vitrée.

PLEINES OU VITRÉES









CARACTÉRISTIQUES	PORTE DE	PORTE DE SERVICE		PORTE 2 VANTAUX		PORTE 3 VANTAUX		PORTE 4 VANTAUX	
(EN MM)	OXALYS	ZAD	OXALYS	ZAD	OXALYS	ZAD	OXALYS	ZAD	
LARGEUR MINI	850	850	2 250	2 250	2 250	2 250	2 400	2 400	
LARGEUR MAXI	1000	1000	2 750	2 750	3 500	3 500	3 500	4 000	
HAUTEUR MINI	200	200	200	200	200	200	200	200	
HAUTEUR MAXI	1000	1000	1000	1000	700	700	500	500	
IMPOSTE PLEINE	OUI								
IMPOSTE VITRÉE				0	UI				

Dans la limite d'une surface maximale de 2 m². Autres dimensions sur étude technique.

CINTRÉES SURBAISSÉ







CARACTÉRISTIQUES	PORTE 2 VANTAUX	PORTE 3 VANTAUX	PORTE 4 VANTAUX	
(EN MM)	ZAD	ZAD	ZAD	
LARGEUR MINI	1200	1800	2 400	
LARGEUR MAXI	2 400	3 500	3 900	
PARTIES LATÉRALES DROITES MINI	190	190	190	
PARTIES LATÉRALES DROITES MAXI	500	500	500	
FLÈCHE MINI		300		
FLÈCHE MAXI		1050		

Dans la limite d'une surface maximale de 2 m². Autres dimensions sur étude technique.



NOTRE GAMME

À VANTAUX ET DE SERVICE

LES PORTES VITRÉES (ZAD & OXALYS) -

Vitrage clair, opale ou graphique.

LES PORTES DE SERVICE









1/3 VITRÉ 2/3 VITRÉ

LES PORTES À 2 VANTAUX













1/3 VITRÉ

2/3 VITRÉ

1 VANTAIL VITRÉ AVEC **TRAVERSES**

2 VANTAUX VITRÉS **AVEC TRAVERSES**

1 VANTAIL VITRÉ

2 VANTAUX VITRÉS

LES PORTES À 3 VANTAUX













1/3 VITRÉ

2/3 VITRÉ

1 VANTAIL VITRÉ AVEC TRAVERSES

2 VANTAUX VITRÉS **AVEC TRAVERSES**

1 VANTAIL VITRÉ

2 VANTAUX VITRÉS

LES PORTES À 4 VANTAUX













1/3 VITRÉ

2/3 VITRÉ

1 VANTAIL VITRÉ AVEC **TRAVERSES**

2 VANTAUX VITRÉS AVEC TRAVERSES

1 VANTAIL VITRÉ

2 VANTAUX VITRÉS









		J						4
CARACTÉRISTIQUES	PORTE DE SERVICE		2 VANTAUX		3 VANTAUX		4 VANTAUX	
(EN MM)	OXALYS	ZAD	OXALYS	ZAD	OXALYS	ZAD	OXALYS	ZAD
LARGEUR MINI	850	850	2 250	2 250	2 250	2 250	2 400	2 400
LARGEUR MAXI	1000	1000	2 750	2 750	3 250	3 500	3 500	4 000
HAUTEUR MINI	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850
HAUTEUR MAXI	2 250	2 250	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650

CHOISISSEZ VOTRE VITRAGE

CLASSIQUE

Double vitrage feuilleté 44-2/24/6.





VITRAGE CLAIR

VITRAGE OPALE

GRAPHIQUE

Double vitrage feuilleté 44-2/24/6.



AKÉBIA



ALDER




BELLIS



BLUEBELL



CALIANDRA



LARIMA



соѕмоѕ



NIGELLE



HOLLY



IBERIS



IPHÉON



PYRITE



TANZANITE



XYLOPHÉE



TOURMALINE



NOTRE GAMME **NÉO-RÉTRO**

LES PORTES NÉO-RÉTRO (ZAD) -

Vitrage clair ou opale.

PORTE DE SERVICE **PORTE À 2 VANTAUX**



PORTE À 4 VANTAUX

















CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	PORTE DE SERVICE	2 VANTAUX	3 VANTAUX	4 VANTAUX
	ZAD	ZAD	ZAD	ZAD
LARGEUR MINI	850	2 250	2 250	2 400
LARGEUR MAXI	1000	2 750	2 750	3 500
HAUTEUR MINI	2 000	1850	1850	1850
HAUTEUR MAXI	2 250	2 250	2 250	2 400

LES PORTES NÉO-RÉTRO (ZAD) -

Vitrage clair ou opale, avec petit bois.

PORTE DE SERVICE





PORTE À 2 VANTAUX



2/3 VITRÉ

PORTE À 3 VANTAUX



2/3 VITRÉ

PORTE À 4 VANTAUX



2/3 VITRÉ









CARACTÉRISTIQUES	PORTE DE SERVICE	2 VANTAUX	3 VANTAUX	4 VANTAUX
(EN MM)	ZAD	ZAD	ZAD	ZAD
LARGEUR MINI	850	2 250	2 250	2 400
LARGEUR MAXI	1000	2 750	2 750	3 500
HAUTEUR MINI	2 000	1850	1850	1850
HAUTEUR MAXI	2 250	2 250	2 250	2 250

NOTRE GAMME CINTRÉS

LES PORTES CINTRÉES (ZAD) —

Vitrage clair ou opale.

PORTE 2 VANTAUX

Cintrée et cintre surbaissé.



1/3 VITRÉ PLEIN CINTRE



2/3 VITRÉ PLEIN CINTRE



VITRÉ PLEIN CINTRE



PLEINE PLEIN CINTRE



CINTRE SURBAISSÉ



SURBAISSÉ PLEINE CINTRE SURBAISSÉ



1/3 VITRÉ CINTRE SURBAISSÉ



2/3 VITRÉ CINTRE SURBAISSÉ

PORTE 3 VANTAUX



CINTRE SURBAISSÉ



2/3 VITRÉ CINTRE SURBAISSÉ

PORTE 4 VANTAUX



CINTRE SURBAISSÉ



2/3 VITRÉ CINTRE SURBAISSÉ



PLEINE CINTRE SURBAISSÉ









				_			
CARACTÉRISTIQUES	2 VANTAU	X CINTRÉS	3 VANTAUX CINTRÉS	4 VANTAUX CINTRÉS			
(EN MM)	ZAD PLEIN CINTRE	ZAD CINTRE SURBAISSÉ	ZAD CINTRE SURBAISSÉ	ZAD CINTRE SURBAISSÉ			
LARGEUR MINI	1200	1200	1800	2 400			
LARGEUR MAXI	1800	2 400	3 500*	3 900			
HAUTEUR MINI	1800	1800 1800		1800			
HAUTEUR MAXI	2 700	2 700	2 700	2 700			
FLÈCHE MAXI	1/2 de la largeur de la porte	1/4 de la largeur de la porte	1/4 de la largeur de la porte	1/4 de la largeur de la porte			
PORTE PLEINE	OUI						
VITRÉE		OUI					

^{*3 500} porte pleine / 3 400 porte avec vitrage.



Vous avez un projet de porte de garage? Félicitations! Vous allez gagner en sécurité. confort d'utilisation et esthétisme. Alors pour bien choisir celle qui vous accompagnera pendant des années, suivez le guide :

FONCTIONNELLE

Le choix d'une porte de garage doit être avant tout dicté par la qualité, la sécurité et le confort d'utilisation. Votre porte sera actionnée plusieurs fois par jour et doit donc répondre à des critères de fiabilité éprouvés tout en assurant une sécurité optimale. Avec ou sans portillon, votre porte doit s'adapter à l'espace dont vous disposez ainsi qu'à ses contraintes techniques.

ESTHÉTIQUE

Aux qualités fonctionnelles s'ajoute le rendu esthétique : le style des panneaux, la couleur, les hublots ou les décors choisis permettront à votre porte de se marier parfaitement à votre maison.

FACILE AU QUOTIDIEN

Enfin, pour un confort maximal, découvrez nos nombreuses possibilités de motorisation et de pilotage à distance. Connectez-vous!

LES ÉTAPES

- 1 / TYPES D'OUVERTURES
- 2 / PORTILLON
- 3 / STYLES DE PANNEAUX & FINITIONS
- 4 / TEINTES
- 5 / DÉCORS, HUBLOTS **ET VITRAGES**
- 6 / MOTORISATION & DOMOTIQUE





Inspirations, conseils, astuces, brochures...

Venez créer votre projet en ligne et lâchez-prise à votre créativité...





ÉTAPE 1 TYPES D'OUVERTURES

Le type d'ouverture se choisit en fonction de la configuration de votre garage. Il faut considérer la largeur de passage nécessaire, en fonction du véhicule et prendre également en compte la présence d'éventuels obstacles tels que les tuyaux au plafond, les rangements muraux et autre.



SECTIONNELLE PLAFOND

Elle est constituée de panneaux articulés qui coulissent entre deux rails latéraux et se logent à l'horizontal au plafond. Compatible avec de grandes largeurs, elle peut facilement être motorisée. Économe en place, cette porte ne déborde ni à l'extérieur ni à l'intérieur et conserve la hauteur de passage.

GAMME INTÉGRALE ET ACTIVA A2P SECURIT






À DÉPLACEMENT LATÉRAL REFOULEMENT CÔTÉ DROIT OU GAUCHE

Elle est constituée de plusieurs panneaux verticaux, articulés entre eux, qui glissent sur le côté du garage par un rail haut et un rail au sol. Elle permet d'avoir un garage utilisable sur toute sa hauteur et conserve la largeur de passage. Possibilité de portillon à gauche ou à droite, ouvrant vers l'intérieur.

GAMME SPOSA, SPOSA A2P SECURIT & PRACTYS



À VANTAUX

Appelée également porte battante, elle se compose de 1, 2, 3 ou 4 vantaux. Ouvrant vers l'intérieur, elle peut aussi s'ouvrir vers l'extérieur si elle ne déborde pas sur la voie publique. Facile à utiliser au quotidien en repliant les vantaux les uns sur les autres, elle s'ouvre intégralement et peut conserver la largeur de passage en fonction de la configuration du garage.

GAMME OXALYS & ZAD

ÉTAPE 2 PORTILLON

Telle une vraie porte d'entrée, le portillon intégré est très pratique pour un accès au garage sans passer par la maison. Pionnier en France dans ce domaine, GYPASS conçoit et fabrique depuis plus de 30 ans des portillons qui conjuguent l'élégance et la sécurité d'une porte d'entrée avec des options qui vous rendent la vie plus facile.



SECTIONNELLE PLAFOND Portillon placé selon votre choix dès 250 mm du bord

GAMME INTÉGRALE ET ACTIVA A2P SECURIT





DÉPLACEMENT LATÉRAL

Portillon côté refoulement ou côté fermeture.

GAMME SPOSA & PRACTYS MANUELLE




ÉTAPE 3 STYLES DE PANNEAUX & FINITIONS

PORTE SECTIONNELLE PLAFOND

LES PANNEAUX

Panneau double paroi acier avec mousse isolante sans CFC. Face intérieure stucco blanc. Une palette de 36 couleurs s'applique sur la face extérieure (voir l'étape 4).



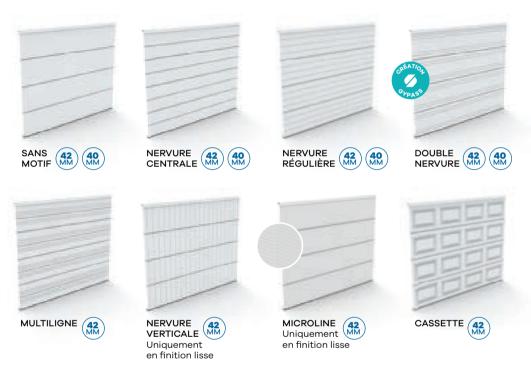

DES ACCESSOIRES PERSONNALISÉS

Entrée de boîte aux lettres, chatière, grille de ventilation... Communiquez-nous vos souhaits pratiques ou esthétiques.



Boite aux lettres




Chatière



Grille de ventilation

€






LES FINITIONS



FINITION LISSE



FINITION WOODGRAIN





DEEP MAT (uniquement sans portillon) **PANNEAU** LISSE SANS MOTIF NOIR 9005 DEEP MAT (uniquement sans portillon) **AU TARIF DU BLANC GYPASS**



FINITION LAQUÉ CHÊNE DORÉ





PORTE À DÉPLACEMENT LATÉRAL

ES PANNEAUX GAMME SPOSA T SPOSA A2P SECUR

Panneau double paroi acier avec mousse isolante sans CFC. Face intérieure stucco blanc. Une palette de 36 couleurs s'applique sur la face extérieure (voir l'étape 4).



7 PANNEAUX ET 4 FINITIONS VOUS OFFRENT UNE MULTITUDE DE COMBINAISONS DONT L'UNE S'INTÉGRERA PARFAITEMENT DANS VOTRE ENVIRONNEMENT.



SANS MOTIF Finition lisse, woodgrain, laqué chêne doré



NERVURE CENTRALE Finition lisse et woodgrain



NERVURE RÉGULIÈRE Finition lisse et woodgrain



DOUBLE NERVURE Finition lisse, woodgrain et laqué chêne doré



CASSETTE Finition lisse, woodgrain

DES ACCESSOIRES PERSONNALISÉS

Entrée de boîte aux lettres, chatière, grille de ventilation... Communiquez-nous vos souhaits pratiques ou esthétiques.



Boite aux lettres




Chatière



Grille de ventilation

€

LES FINITIONS




FINITION LISSE



FINITION WOODGRAIN



FINITION LAQUÉ CHÊNE DORÉ Panneaux sans motif, double nervure.



PANNEAU LISSE SANS MOTIF GRIS 7016 DEEP MAT (uniquement sans portillon) PANNEAU LISSE SANS MOTIF NOIR 9005 DEEP MAT (uniquement sans portillon) AU TARIF DU BLANC GYPASS




ÉTAPE 3 STYLES DE PANNEAUX & FINITIONS

PORTE À DÉPLACEMENT LATÉRAL

I ES PANNEAUX GAMME PRACTYS

Panneau double paroi acier avec mousse isolante sans CFC. Face intérieure stucco blanc. Une palette de 36 couleurs s'applique sur la face extérieure (voir l'étape 4).



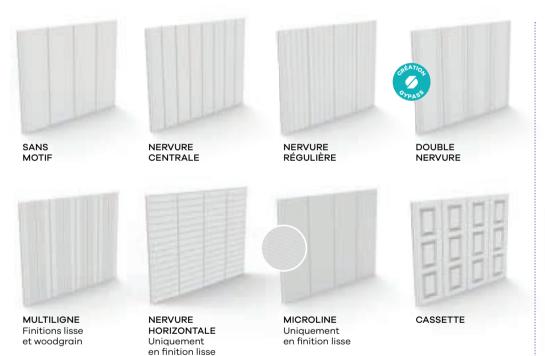

DES ACCESSOIRES PERSONNALISÉS

Entrée de boîte aux lettres, chatière, grille de ventilation... Communiquez-nous vos souhaits pratiques ou esthétiques.



Boite aux lettres



Chatière



Grille de ventilation

LES FINITIONS



FINITION LISSE



FINITION WOODGRAIN



FINITION LAQUÉ CHÊNE DORÉ





PORTE À VANTAUX & DE SERVICE

LES PANNEAUX DOUBLE PAROI ALUMINUM

Panneaux de 41 mm double paroi aluminum avec mousse isolante sans CFC. Face intérieure sans motif lisse thermolaquée à l'identique de la face extérieure. Une palette de 36 couleurs s'applique sur l'ensemble de la porte.





LES FINITIONS



(1) Validation par notre bureau d'étude selon contraintes techniques.



ÉTAPE 4 TEINTES

36 COULEURS THERMOLAQUÉES Garanties 10 ans.





LES TEINTES EN OPTION

Couleurs hors standard ou contretypage sur mesure, selon étude de faisabilité.











Les procédés d'impression ne permettent pas une reproduction fidèle des couleurs. Cette présentation est à titre indicatif. Le choix définitif se fait sur le nuancier.

THERMOLAQUAGE: UNE FINITION COULEUR HAUTE QUALITÉ



GYPASS utilise des peintures en poudre de haute durabilité offrant une homogénéité des couleurs et une parfaite stabilité dans le temps. Déclinées dans une palette de 36 couleurs, elles procurent une grande résistance aux rayures et une protection optimale contre l'humidité et les UV, ce qui évite tout risque d'écaillement. Pour ses portes de garage sectionnelles et latérales, l'entreprise emploie un procédé de thermolaquage par infrarouges. Cette technologie innovante renforce les propriétés du thermolaquage. Pour ses portes à vantaux, le thermolaquage bénéficie du label Qualicoat Seaside classe 2.

Les peintures en poudre sont par ailleurs très respectueuses de l'environnement. De par leur nature 100% solide, elles n'utilisent aucun solvant, ni pendant leur fabrication, ni au cours de leur application. Elles sont 100% recyclables.

NOS PEINTURES SONT CERTIFIÉES:









ÉTAPE 5 DÉCORS : HUBLOTS & VITRAGES

HUBLOTS ALUNOX®

Des hublots contemporains. Entourage Alunox® avec chanfrein de finition. Face intérieure PVC blanc (portes sectionnelles et latérales) ou alunox° (portes à vantaux). Double vitrage feuilleté 33.2/16/4. Vitrage clair, dépoli acide, master carré et imprimé 200. Hublots compatibles A2P: avec vitrage clair ou opale classe P5A (44.6/10/44.2).

MATÉRIAU ULTRA CONTEMPORAIN, L'ALUNOX® FUSIONNE LES AVANTAGES DE L'ALUMINIUM ANODISÉ ET DE L'INOX. RÉSISTANT AUX GRIFFURES D'ENTRETIEN. SON ASPECT ALU BROSSÉ



NOUS PROPOSONS TOUS NOS HUBLOTS ALUNOXº AVEC DU VITRAGE PMMA 100 % MATIÈRE RECYCLÉE ET RECYCLABLE.

Son aspect esthétique est 100 % identique au verre. Il est 7 fois plus solide et 2 fois plus léaer que le verre. Il est proposé en vitrage PMMA* clair et en vitrage PMMA* dépoli acide.

* LE VITRAGE PMMA est un verre de synthèse rigide et très résistant Sans altération optique ou mécanique. Il laisse passer la lumière et résiste aux UV et aux intempéries.



Entourage 280 x 280 mm Clair de vitrage: 208 x 208 mm





Entourage: diagonale 394 x 394 mm Clair de vitrage : 292 x 292 mm





Entourage: 534 x 344 mm Clair de vitrage : 452 x 262 mm



Entourage: Ø 280 mm Clair de vitrage : Ø 208 mm



Entourage: 150 x 450 mm Clair de vitrage : diagonale 70 x 274 mm Vitrage PMMA* dépoli acide 5 mm intérieur et extérieur



Entourage: 610 x 200 mm Clair de vitrage: 538 x 128 mm

RECTANGLE LONG





2 dimensions : 180 x 1500 mm ou 200 x 1800 mm

Clair de vitrage : 1420 x 100 mm ou 1720 x 120 mm Vitrage PMMA* dépoli acide 5 mm intérieur et extérieur





HUBLOTS ALUMINIUM

Les hublots entourage aluminium sont thermolaqués à la couleur de la porte. Double vitrage standard clair feuilleté 33.2/14/4.

Hublots compatibles A2P: avec vitrage clair ou opale classe P5A (44.6/10/44.2).

VOUS SOUHAITEZ PERSONNALISER VOS HUBLOTS ? RETROUVEZ LES COULEURS ET LES VITRAGES EN PAGE 77.

LES CLASSIQUES



Entourage: 300 x 300 mm Clair de vitrage : 200 x 200 mm



Entourage: Ø 300 mm Clair de vitrage: Ø 200 mm





Entourage: 600 x 300 mm Clair de vitrage: 500 x 200 mm



Entourage: 600 x 300 mm Clair de vitrage: 480 x 193 mm



COMPATIBLE A2P



Entourage: 424 x 424 mm Clair de vitrage: 282 x 282 mm





Entourage: 450 x 368 mm Clair de vitrage: 342 x 260 mm









ÉTAPE 5 DÉCORS : HUBLOTS & VITRAGES

LES RECTANGULAIRES

Dimension entourage hors tout: 508 x 328 mm. Clair de vitrage (sans décor) 406 x 228 mm.







Croisillon plomb intégré dans le vitrage



Décor alu en applique, thermolaqué





Croisillon alu en applique, thermolaqué Croisillon: largeur 10 mm épaisseur 1.5 mm



Croisillon blanc intégré dans le vitrage Croisillon : largeur 18 mm -épaisseur 8 mm



Croisillon laiton intégré dans le vitrage Croisillon: largeur 10 mm -



épaisseur 8 mm



Décor alu en applique, thermolaqué



Décor alu en applique, thermolaqué



Décor alu en applique, thermolaqué

N°11





Décor alu en applique,



Décor alu en applique, thermolaqué





Décor alu en applique, thermolaqué





Ton bois, croisillon intégré dans le vitrage







LES SOLEILS

Portes latérales selon contraintes techniques.









































VITRAGES

POUR HUBLOTS ALUNOX® ET ALUMINIUM

Double vitrage feuilleté.



IMPRIMÉ 200



DÉPOLI ACIDE CLAIR



MASTER CARRÉ



VITRAGE CLAIR

POUR HUBLOTS ALUMINIUM

Double vitrage feuilleté.



CATHÉDRALE



CHINCHILLA CLAIR



DELTA CLAIR



DELTA CLAIR MAT



ÉTAPE 5 DÉCORS







JOUEZ LA SUPERPOSITION

Imaginés par notre Bureau d'étude et découpés dans nos ateliers en Normandie, nos décors sont en aluminium thermolaqué à la couleur de votre porte. Ajourés, ils laissent apparaître le design par superposition sur un aluminium thermolaqué à la couleur de votre choix.























DÉCORS ALUNOX®



Modèle GRAIN D'ORGE sans vitrage

UNE TOUCHE DE MODERNITÉ

L'Alunox® donne l'aspect de l'aluminium brosse au décor et apporte la note contemporaine. Tous nos décors sont avec chanfrein de finition à 45°, une arête abattue non coupante. Facile d'entretien et anti-corrosion.

DÉCOR SUR-MESURE




BESOIN D'UN DÉCOR PARTICULIER, BIEN À VOUS ? GYPASS ÉTUDIE TOUTES VOS DEMANDES.


UNE NOTE FINE ET DÉLICATE : INSÉREZ UN ALUNOX® DANS LA NERVURE CENTRALE DU PANNEAU.



AVEC OU SANS VITRAGE

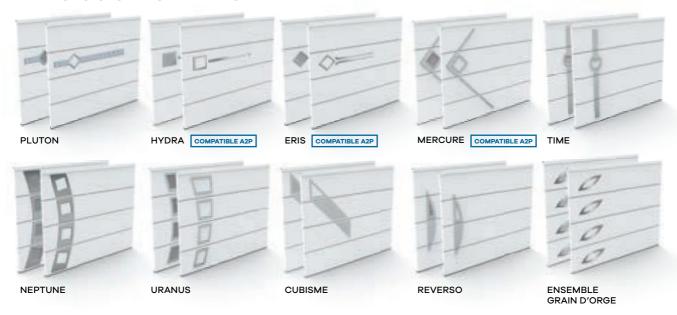

SANS VITRAGE COMPATIBLE A2P

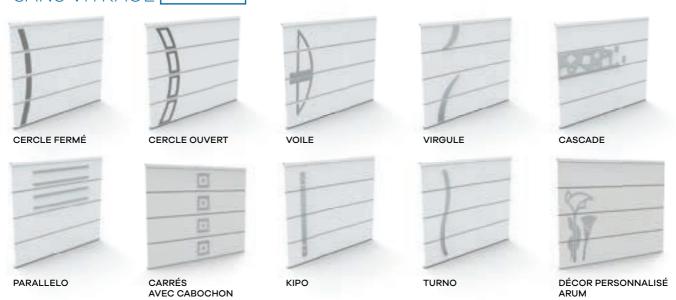



ÉTAPE 6 MOTORISATION & DOMOTIQUE



CONFORT

OUVERTURE ET FERMETURE PLUS RAPIDE SANS DESCENDRE DE LA VOITURE.

LONGÉVITÉ

OUVERTURE ET FERMETURE SANS À-COUPS.

SÉCURITÉ

VERROUILLAGE AUTOMATIQUE À LA FERMETURE.

ARRÊT IMMÉDIAT EN CAS D'OBSTACLE.

SÉCURITÉ ANTI-SOULÈVEMENT, POUSSÉE DU MOTEUR EN SENS INVERSE.

LES MOTEURS





OPÉRATEUR SMART ET ELMO



BOUTON-POUSSOIR 3 FONCTIONS



RÉCEPTEUR 10



4 FONCTIONS

ÉMETTEUR KEYGO



ÉMETTEUR KEYTIS 4 FONCTIONS





CLAVIER À CODE, PILOTAGE POUR 2 ÉQUIPEMENTS



BATTERIE DE SECOURS

SOMMER

MOTEUR LYNX 400 NW





CLAVIER À CODE, PILOTAGE POUR 10 ÉQUIPEMENTS



PACK SÉCURITÉ PRO+ (+LOCK ET BUZZER)

MOTEUR PRO+

Tandem pro + 600 Nw — Jaguar pro + 800 Nw Apache pro + 1100 Nw





TÊTE DÉPORTÉE **AVEC 2 BOUTONS-POUSSOIRS**



BATTERIE DE SECOURS

2 ÉMETTEURS PEARL 4 CANAUX





LES SOLUTIONS DOMOTIQUES

somfy₀ _

LA MAISON CONNECTÉE

Gérer tous les équipements de sa maison depuis chez soi ou à distance via un ordinateur, une tablette tactile ou un smartphone. Une interface simple et intuitive, facile à vivre.



L'ÉQUIPEMENT CONNECTÉ

Avec la solution Sommer associée à la solution maison connectée Tydom de Delta Dore, ajustez et vérifiez d'un seul geste la position de la porte de garage directement sur l'application Tydom de votre téléphone.









LA MAISON CONNECTÉE

SOMweb est la solution sécurisée des maisons intelligentes qui conserve les données dans le garage. Le système permet de piloter les automatismes via une appli pour smartphone ou un navigateur Internet. Les données sont protégées car elles ne sont pas enregistrées sur des serveurs externes, mais restent véritablement dans la maison.







J'EN AI RÊVÉ, GYPASS L'A FAIT

Envie d'une porte de garage totalement personnalisée? GYPASS s'adapte à votre demande. Couleurs ou motifs sur-mesure, accessoires, portillon étroit ou large, vitrages carrés ou rectangulaires... Avec votre installateur GYPASS, concevez le projet qui vous ressemble.

Dans un délai d'une semaine, notre bureau d'étude étudiera attentivement votre cahier des charges pour vous apporter les meilleures solutions.

IMAGINEZ OU PROPOSEZ VOTRE DÉCOR?

UN DÉCOR PERSONNALISÉ!

Vous pouvez proposer votre décor personnalisé, simplement pour harmoniser vos aménagements extérieurs, ou encore, créer une vraie différence de style très personnel... À vos crayons!

LA TOUCHE FINALE...

DES ACCESSOIRES PERSONNALISÉS!

Boîte aux lettres, numéro de maison... communiquez-nous vos souhaits pratiques ou esthétiques.

Numéro de maison



Boîte aux lettres







Parce que chaque espace extérieur est unique, reflète sa personnalité et ses inspirations, GYPASS a créé et développé de larges gammes de produits réalisées sur-mesure et hautement personnalisables. Vous apporter les solutions efficaces et fonctionnelles d'une grande adaptabilité pour embellir et harmoniser tous vos extérieurs, tel est notre quotidien.





POUR **UN PROJET QUI VOUS** RESSEMBLE...



GYPASS vous accompagne

à chaque étape de votre projet d'aménagement. Un installateur agréé vous conseille et établit un cahier des charges de votre future installation. Il vous fournira une étude gratuite : devis détaillé, croquis ainsi que les informations techniques de votre projet d'aménagement.



CONÇUS & FABRIQUÉS EN FRANCE

GYPASS conçoit et fabrique en Normandie. Nos différences et l'engagement de tous nos collaborateurs.



PRODUITS SUR-MESURE

dimensions atypiques, design, palette de 36 couleurs, GYPASS s'adapte à toutes vos demandes pour concevoir



GARANTIES CERTIFIÉES

(portes à vantaux) Garantie 10 ans.

thermolaguage, pour un rendu accrue à l'épreuve du temps. Procédé de thermolaquage par Infrarouge (portes sectionnelles Label aualicoat Seaside classe 2



LIVRAISON PAR NOS SOINS

avant expédition. Puis ils sont emballés et livrés par notre flotte de camion **GYPASS** : un suivi de A à Z pour toujours mieux vous satisfaire.



INTALLATEURS AGRÉÉS

Les portes de garage **GYPASS** sont installées dans les règles de l'art par un professionnel ag<u>réé,</u> pour vous garantir une longévité sans faille.

NOS GARANTIES*

PORTES SECTIONNELLES ET LATÉRALES

PANNEAUX

GARANTIE 10 ANS contre le délaminage. GARANTIE 10 ANS sur le thermolaquage

(distance > 3 km du bord de mer).

GARANTIE 10 ANS sur le laquage chêne doré et chêne foncé

(distance > 3 km du bord de mer)

GARANTIE 5 ANS sur le traitement environnement salin et acide

(distance ≤ 3 km du bord de mer).

GARANTIE 5 ANS sur le blanc standard finition woodgrain, lisse et 7016 lisse PP (distance > 3 km du bord de mer). **GARANTIE 7 ANS** sur les finitions Deep Mat 7016 et 9005

(distance > 3 km du bord de mer).

FONCTIONNEMENT

GARANTIE 10 ANS sur le bon fonctionnement de la porte dans des conditions normales d'utilisation et de pose.

MOTORISATION

GARANTIE 5 ANS sur les opérateurs (hors consommables et surtensions).

GARANTIE 2 ANS sur les accessoires périphériques (hors consommables).

PORTES À VANTAUX

GARANTIE 10 ANS sur le thermolaquage.

Nos portes à vantaux ont reçu un traitement GAMME QUALICOAT Seaside classe 2 pour le thermolaquage de l'aluminium, suivant le référentiel défini par l'A.D.A.L.

GARANTIE 10 ANS sur la sublimation chêne doré.

FONCTIONNEMENT

GARANTIE 10 ANS sur le bon fonctionnement de la porte dans des conditions normales d'utilisation et de pose.







Portes à vantaux

* GARANTIES ASSUJETTIES À : ENTRETIEN DE MAINTENANCE Une fois par an et nettoyage de la porte deux à trois fois par an à l'eau claire et savon neutre uniquement. (6 fois par an en bord de mer ou environnement agressif). Garanties générales **GYPASS** disponibles chez votre installateur.

VOTRE INSTALLATEUR AGRÉÉ





